


BPPipe

uPVC CONDUIT AND FITTINGS

ท่อร้อยสายไฟฟ้า uPVC สีขาว-สีเหลือง และอุปกรณ์ BP-Pipe

BP-Pipe
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก.216-2524

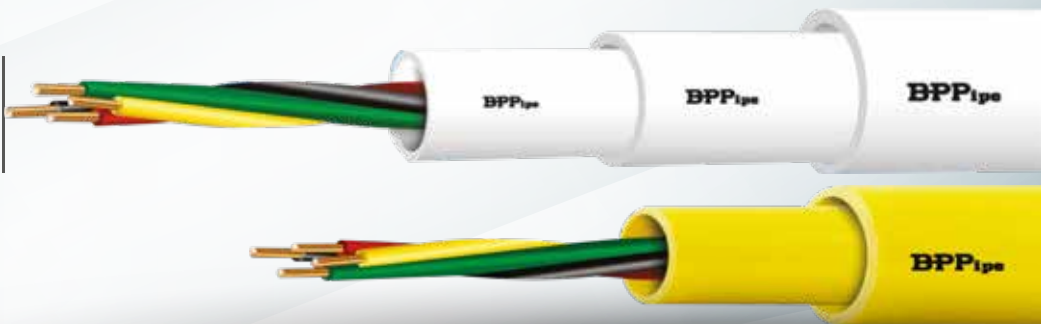

WHO WE ARE ?

บริษัท บีทีไพเคิล โปรเจค จำกัด (BPS-TECH) ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2548 โดยประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า IT และวัสดุก่อสร้างครบวงจร โดย เริ่มจากการเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม “Kitting Box” ซึ่งเป็นระบบ Supply Chain Management ให้กับกลุ่มผู้รับเหมา และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของ ไทยที่ตอบสนองเรื่องความเร็ว ควบคุมต้นทุน ลดการสูญเสีย สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน และต่อยอดเป็นนวัตกรรมบ้านอัจฉริยะ: ขยายธุรกิจ Furniture Built-in พร้อมวางระบบ Network เพื่อรองรับอุปกรณ์ Smart Home, Solar Cell, EV Charger อีกทั้งยังวางระบบ Data Center ซึ่งเป็นรากฐานของธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ด้วยทีมที่มุ่งมั่น ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเป้าหมายคือความพอใจสูงสุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับการลงทุนของลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นโดย SME D Bank โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 62 ล้านบาท มีพนักงาน มากกว่า 100 คน มีอาคารและคลัง สินค้ากว่า 6,000 ตรม. บริษัทฯมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2567

uPVC CONDUIT AND FITTING

ท่อ uPVC Conduit - BPPipe ผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 เป็นเครื่องยืนยันถึงความสม่ำเสมอด้านคุณภาพของสินค้า ในด้านการผลิตได้รับรองตามมาตรฐานสากลครบทั้ง 3 มาตรฐาน คือระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2008, ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และระบบการจัดการด้านชีวอนามัย ISO18001 : 2000 รวมทั้งเกียรติบัตร “TOP PRODUCT BRAND AND WELL KNOW TRADEMARK” อีกทั้งยังได้มาตรฐาน มอก. 216-2524 เป็นเครื่องหมาย ด้านคุณภาพของสินค้าที่จัดจำหน่าย

The uPVC BPPipe are manufacture from advance technology machinery and also have testing and calibration laboratories certified according to ISO/IEC 17025 :2005, it is confidence to the consistent quality of the products. For quality assurance the manufacturer are certified for international standards such as

ISO 9001 :2008 Quality management systems,

ISO 14001: 2004 Environmental Management systems

ISO 18001 :2000 Occupational Health and Safety Management systems

as well as top product brand and well know trademark Certificate, tested in accordance with TIS.216-2554 can be confident in the quality of the products distribution.

BP-PIPE

uPVC CONDUIT AND FITTING

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายงานผลการทดสอบ/วิเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านการทดสอบ การต้านแรงกด-แรงกรบตาม มอก. 216-2524 (ขนาด 15(3/8"), 18(1/2"), 20(3/4"), 25(1") ชั้นคุณภาพที่ 1



รายงานการทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ท่อพีวีซี สีขาว มาตรฐาน JIS C 8430-1999



ใบอนุญาต แสดงเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับท่อพีวีซี แข็งใช้ร้อยสาย ไฟฟ้า และสายโทรศัพท์



ISO9001 : 2008 – Quality Management

ระบบบริหารงานคุณภาพ



ISO 14001 : 2004 – Environmental Management

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม



ISO 18001 : 2000 Occupation Health and Safety

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี (uPVC) สีขาว uPVC CONDUIT



UPVC Conduit

Part No.	Size (mm.)	Wall Thickness	Packs Qty.	Price
2101	16	1.5	50	38.00
2102	20	1.8	25	48.00
2103	25	2.0	25	75.00
2104	32	2.2	10	130.00
2105	40	2.3	10	225.00
2106	50	2.3	10	330.00

uPVC / FITTINGS

UPVC Corrugated Conduit



Part No.	Size (mm.)	Length (m./coil)	Price
3101	16	50	490.00
3102	20	50	795.00
3103	25	40	875.00
3104	32	25	930.00

Clamp



Part No.	Size (mm.)	Qty/Ctn	Price
206001	16	100	2.00
206002	20	100	3.00
206003	25	100	4.00
206004	32	100	6.00

Male Adapter (for Corrugated Conduit)



Part No.	Size (mm.)	Qty/Ctn	Price
301001	16	100	16.00
301002	20	100	16.00
301003	25	100	28.00
301004	32	100	68.00

Box Connector



Part No.	Size (mm.)	Qty/Ctn	Price
202001	16	100	4.50
202002	20	100	6.00
202003	25	100	7.50
202004	32	100	12.00

Coupling



Part No.	Size (mm.)	Qty/Ctn	Price
201001	16	100	3.00
201002	20	100	3.00
201003	25	100	4.50
201004	32	100	10.00

90° Elbow



Part No.	Size (mm.)	Qty/Ctn	Price
203001	16	100	4.00
203002	20	100	4.50
203003	25	100	6.00
203004	32	100	13.00

Elbow with cover



Part No.	Size (mm.)	Pack Qty.	Price
218001	16	100	13.00
218002	20	100	15.00
218003	25	100	24.00
218004	32	100	35.00

2 Way Through Box (with cover)



Part No.	Size (mm.)	H (mm.)	Pack Qty.	Price
209001	65 x 40/21/16	40	56	22.00
209002	65 x 40/21/20	40	50	24.00
209003	65 x 40/21/25	40	48	26.00

Tee



Part No.	Size (mm.)	Pack Qty.	Price
205001	16	100	5.00
205002	20	100	7.00
205003	25	100	9.00
205004	32	100	14.00



2 Way Angle Box (with cover)

Part No.	Size (mm.)	H (mm.)	Pack Qty.	Price
210001	65 x 40/2L/16	40	50	22.00
210002	65 x 40/2L/20	40	50	24.00
210003	65 x 40/2L/25	40	50	26.00

Tee with Cover



Part No.	Size (mm.)	Pack Qty.	Price
219002	20	100	26.00
219003	25	100	31.00
219004	32	100	62.00



3 Way Tee Box (with cover)

Part No.	Size (mm.)	H (mm.)	Pack Qty.	Price
211001	65 x 40/3L/16	40	50	22.00
211002	65 x 40/3L/20	40	45	24.00
211003	65 x 40/3L/25	40	35	26.00

4 Way Cross Box (with cover)



Part No.	Size (mm.)	H (mm.)	Pack Qty.	Price
212001	65 x 40/4L/16	40	40	22.00
212002	65 x 40/4L/20	40	35	24.00
212003	65 x 40/4L/25	40	35	26.00

1Way Terminal Box (with cover)



Part No.	Size (mm.)	H (mm.)	Pack Qty.	Price
208001	65 x 40/1/16	40	64	20.00
208002	65 x 40/1/20	40	64	22.00
208003	65 x 40/1/25	40	64	24.00

Bending Spring



Part No.	Size (mm.)	H (mm.)	Pack Qty.	Price
233001	16	-	30	163.00
233002	20	-	20	200.00
233003	25	-	10	300.00
233004	32	-	8	520.00

ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี (PVC) สีเหลือง

ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร



หมายเหตุ

1. มอก.2016-2524 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ มีสีเหลือง (TIS 216-2524 is standard for uPVC conduit for electrical wiring and telephone cable. In yellow color)

2. *เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 02-755-2688 (AUTO)
(Item with * should be ordered in advance please call)

ขนาด มม. (นิ้ว) Size mm. (inch) ยาว 4 เมตร	ราคา/ ท่อน (บาท) UNIT PRICE (BAHT)			จำนวนท่อน / บัด Pieces / Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) (Bell / PC.)
	ชั้นคุณภาพ 1 CLASS 1	ชั้นคุณภาพ 2 CLASS 2	ชั้นคุณภาพ 3 CLASS 3		
15 (3/8")	38.00	-	-	50	-
18 (1/2")	45.50	-	-	25	1.00
20 (3/4")	55.00	-	-	25	1.00
25 (1")	104.00	-	-	10	2.00
35 (1 1/4")	150.00	-	-	10	2.00
40 (1 1/2")	196.00	-	-	10	2.50
55 (2")	276.00	-	-	5	3.00
65 (2 1/2")	355.00	-	-	4	4.00
80 (3")	564.00	420.00	260.00	3	5.00
100 (4")	858.00	680.00	403.00	1	6.00

ขนาด มม. (นิ้ว) Size mm. (inch) ยาว 4 เมตร	ราคา/ ท่อน (บาท) UNIT PRICE (BAHT)			จำนวนท่อน / บัด Pieces / Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) (Bell / PC.)
	ชั้นคุณภาพ 1 CLASS 1	ชั้นคุณภาพ 2 CLASS 2	ชั้นคุณภาพ 3 CLASS 3		
*80 (3")	845.00	630.00	391.00	-	5.00
*100 (4")	1,287.00	1,022.00	604.00	-	6.00

ท่ออ่อนลายลูกฟูก พีวีซี สีเหลือง

YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT



Size mm. (inch)	Weight / Roll (kg.)	Lenght / Roll (m.)	Price / Roll (Baht)
15 (3/8")	2.00	50	524.30
18 (1/2")	3.15	50	882.75
20 (3/4")	4.70	50	969.42
25 (1")	3.78	25	995.10

หมายเหตุ

ผลิตตามมาตรฐาน มอก.216-2524 ข้อ 4.3 และ 4.5 เป็นมาตรฐานข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสีเหลืองสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นคุณภาพ 1
(Comforming to TIS 216-2524 is standard for yellow PVC fittings)





ข้อต่อ ตรงร้อยสาย สีเหลือง SOCKET - TOT

Size mm.	Pack (qty.)	Price (Baht)
15 (3/8")	100	2.40
18 (1/2")	100	2.90
20 (3/4")	100	3.70
25 (1")	50	6.10



คลิปก้ามปู - ร้อยสาย สีเหลือง PIPE CLIP - TOT

Size mm.	Pack (qty.)	Price (Baht)
15 (3/8")	1,000	2.00
18 (1/2")	500	2.25
20 (3/4")	400	2.50
25 (1")	100	3.21



ก๊อปปัดท่อ-ร้อยสาย สีเหลือง SADDLE CLIP - TOT

Size mm.	Pack (qty.)	Price (Baht)
18 (1/2")	550	1.30
20 (3/4")	300	1.40
25 (1")	200	2.30



สามทาง ร้อยสาย สีเหลือง TEE - TOT

Size mm.	Pack (qty.)	Price (Baht)
18 (1/2")	100	4.80
20 (3/4")	100	6.60
25 (1")	45	12.50



กล่องพักสาย-ร้อยสาย สีเหลือง CIRCULAR JUNCTION BOX - TOT

Size mm.	Pack (qty.)	Price (Baht)
15-18-20 (3/8"-1/2"3/4")	30	12.00



กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4" X 2" สีเหลือง HANDY JUNCTION BOX 4"x2" - TOT

Size mm.	Pack (qty.)	Price (Baht)
15-18-20 (3/8"-1/2"3/4")	50	12.00



กล่องพักสายสี่เหลี่ยม สีเหลือง SQUARE JUNCTION BOX - TOT

Size mm.	Pack (qty.)	Price (Baht)
15-18-20 (3/8"-1/2"3/4")	30	20.00

หมายเหตุ

ผลิตตามมาตรฐาน มอก.216-2524 ข้อ 4.3 และ 4.5 เป็นมาตรฐานข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสีเหลืองสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นคุณภาพ 1
(Comforming to TIS 216-2524 is standard for yellow PVC fittings)



ข้ออ 90° ฝาเปิดร้อยสาย สีเหลือง
INSPECTION ELBOW 90°-TOT

Size mm.	Pack (qty.)	Price (Baht)
15 (3/8")	80	7.49
18 (1/2")	60	8.56
20 (3/4")	40	12.84
25 (1")	20	19.26



ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสาย สีเหลือง
CONNECTOR - TOT

Size mm.	Pack (qty.)	Price (Baht)
15 (3/8")	100	3.25
18 (1/2")	100	3.60
20 (3/4")	100	4.20
25 (1")	50	9.63
35 (1 1/4")	24	24.61
40 (1 1/2")	12	35.31
55 (2")	6	46.01



ข้อโค้ง 90H บาน2ร้อยสาย (ช่วงสั้น)
SHORT BEND 90 H ES 2 TOT

Size mm.	Pack (qty.)	Price (Baht)
ชั้นคุณภาพ 1 / Class 1		
15 (3/8")	150	3.70
18 (1/2")	200	5.80
20 (3/4")	100	7.00
25 (1")	60	11.00
35 (1 1/4")	60	17.00
40 (1 1/2")	40	24.00
55 (2")	20	41.00
65 (2 1/2")	-	65.00
80 (3")	-	148.00
100 (4")	-	240.00
ชั้นคุณภาพ 2 / Class 2		
80 (3")	-	110.00
100 (4")	-	202.00
ชั้นคุณภาพ 3 / Class 3		
80 (3")	-	68.00
100 (4")	-	119.00



ข้อโค้ง 90H บาน2ร้อยสาย
BEND 90 H ES 2 TOT

Size mm.	Pack (qty.)	Price (Baht)
ชั้นคุณภาพ 1 / Class 1		
15 (3/8")	80	5.60
18 (1/2")	100	7.90
20 (3/4")	60	9.80
25 (1")	30	15.00
35 (1 1/4")	40	24.00
40 (1 1/2")	10	33.00
55 (2")	-	59.00
65 (2 1/2")	-	98.00
80 (3")	-	210.00
100 (4")	-	340.00
ชั้นคุณภาพ 2 / Class 2		
80 (3")	-	155.00
100 (4")	-	269.00
ชั้นคุณภาพ 3 / Class 3		
80 (3")	-	96.00
100 (4")	-	160.00

BPPipe

ท่อร้อยสายไฟ และอุปกรณ์ BP-Pipe ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
uPVC CONDUIT AND FITTINGS

คุณสมบัติของท่อร้อยสายไฟ uPVC สีขาว / BP PIPE สีเหลือง

คุณสมบัติของท่อร้อยสายไฟ uPVC สีขาว
มาตรฐาน IEC 61386-21

- ปลอดภัยจากกระแสไฟรั่ว ทนแรงดันได้ถึง 25 KV
- ที่เป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดี จึงไม่มีการเหนียวน้ำเมื่อเกิดไฟรั่ว
- มีคุณสมบัติที่ไม่ลามไฟ ใช้ได้ที่อุณหภูมิสูง
- ข้อต่อและ อุปกรณ์ครบ ตามความต้องการ
- ดัดเย็บได้มากกว่า 90 องศา
- ทนทานต่อแสงแดด และความร้อน,รังสี UV ไม่กรอบหรือแตกหักง่าย
- ทนต่อแรงกระแทก แรงกดมีความยืดหยุ่นสูง
- ติดตั้งง่าย : น้ำหนักเบาสะดวกต่อการขนส่ง
- ทนทานต่อการกัดกร่อน กรด-ด่าง และเกลือได้ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

- Non-Conductive : Good insulation, non conductors of electricity
- Fire Resistance : Self-extinguishing do not support combustion assuring a safe system.
- Fitting-Accessories : Available for support customer requirements.
- Bending over90degree : uPVC is very flexible. Can bend without heat. And can be bent to 90°
- UV. Resistance : which feature UV protection, No crack and longer performance life.



คุณสมบัติของท่อร้อยสายไฟ PVC สีเหลือง
ใช้กับระบบร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์

- ปลอดภัยจากกระแสไฟรั่ว คุณสมบัติ PVC เป็นฉนวนไฟฟ้า
อย่างดี จึงไม่มีการเหนียวน้ำเมื่อเกิดไฟรั่ว
- ไม่ลามไฟ ใช้ได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเซลเซียส
- ข้อต่อและ อุปกรณ์ครบ ตามความต้องการ
- ทนทานต่อแสงแดด และความร้อน, รังสี UV
ไม่กรอบหรือแตกหักง่าย
- ทนต่อแรงกระแทก แรงกดมีความยืดหยุ่นสูง
- ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบาสะดวกต่อการขนส่ง



PROJECT REFERENCE



ท่อร้อยสายไฟ และอุปกรณ์ ยูพีวีซี” BP-PIPE ”

จากบริษัท บิ๊กไฟศาล โปรเจก จำกัด (Big-Electric)
สินค้าคุณภาพผลิตตามมาตรฐานได้รับการยอมรับจาก
บริษัทก่อสร้างชั้นนำ และโครงการต่างๆ
ในประเทศไทย อาทิ

- บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- บุญถาวร สาขาพระราม2, โรงพยาบาลพระพุทธชินราช
ตลอดจนบริษัท โรงงาน และอาคารต่างๆ

